

TLS412E2C9G

Телефонный аппарат внутреннего и наружного применения в суровых промышленных условиях

TLS 412 E2C9G

Электрические характеристики:


Сетевое напряжение:	от 12 до 60 VCC
Потребляемая мощность:	45 мА ±3
Напряжение звонка:	30–90 VAC
Нумерация:	звуковой сигнал DTMF / десятичный регулируемая
Вспышка/земля:	регулируемая
Звуковой сигнал вызова:	> 85 дБ / 1 м
Визуальный сигнал вызова:	опция
Комбинированное переключение:	магнитное
Тип разговора:	«свободные руки» / с трубкой

Другие функции: CCITT Q23

Опции:

- Удаленное наблюдение
- Ударная карта
- Свет вспышки
- Усилитель
- Гнездо для наушников
- Другие цвета в наличии (н. в.)

Габаритные размеры

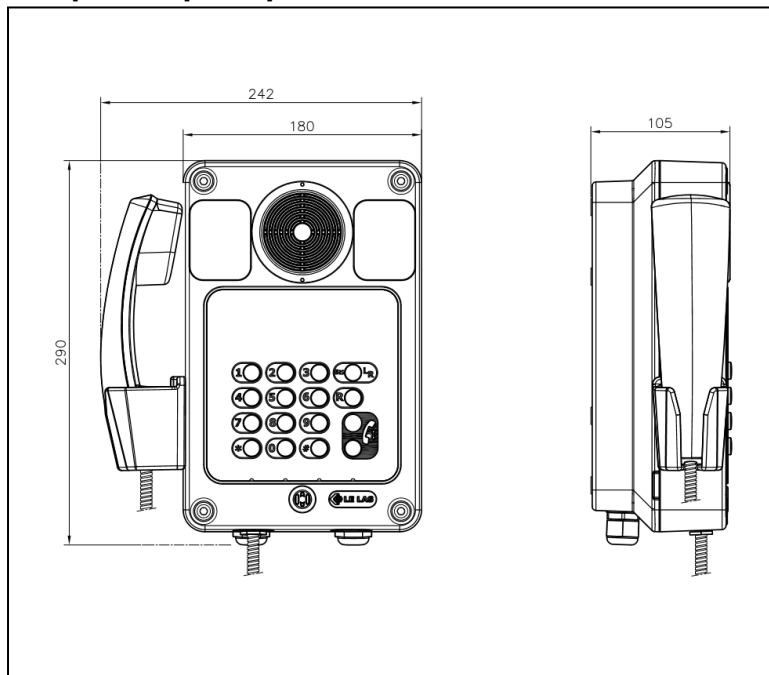

Материал: ...поликарбонат с наполнителем из стекловолокна
Цвет:оранжевая крышка Ral2003 / черный бак Ral9005
Телефонная трубка: ...черная Ral9005, шнур из нержавеющей стали
Микрофон:Водонепроницаемый электретный тип
Громкоговоритель: 10 ватт водонепроницаемый и антивандальный
Монтаж:настенный на 2 или 4 болта
Соединение:на съемном разъеме
Вид кабеля: одно- или многожильный телефонный кабель с максимальным сечением 1,5 мм²
Кабельный ввод (3 макс.): для кабеля Ø6 – Ø12 мм
Размеры:242 X 290 X 105 мм
Вес:2.3 кг
Индекс защиты (IP/IK):IP66 / IK08
Рабочая температура окружающей среды:-25 °C / +60 °C

Время наработки на отказ (MTBF): > 200 000 часов (*среднее время наработки на отказ*)

Среднее время восстановления (MTTR): 20 мин
(*среднее время ремонта*)

Порядок установки и обслуживания:

- Крышка открывается и закрывается с помощью четырех «нетеряемых» винтов из нержавеющей стали.
- Закрепите устройство в 2 или 4 точках на ровной поверхности, используя винты диаметром Ø6 максимум, и убедитесь, что установлена уплотнительная заглушка.
- Установите и совместите диаметры кабелей с диаметрами кабельных вводов и правильно затяните их.
- Подключение телефонной линии через штекерный разъем для одножильных или многожильных проводов с максимальным сечением 1,5 мм².

Данное оборудование поставляется с заводской гарантией на детали и работу сроком на 2 года.

