


УПРОЩЕННОЕ РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМЫЙ АНАЛОГОВЫЙ ТЕЛЕФОН

СЕРИЯ TLS 412 E2C9



Groupe LE LAS


БЕЗОПАСНОЕ ОБЩЕНИЕ

ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТРОЙСТВО УСТАНОВЛЕНО И ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ, СФОРМУЛИРОВАННЫМИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ
НИКАКАЯ ГАРАНТИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНА В СЛУЧАЕ УХУДШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ, ВЫЗВАННОГО ВНЕШНИМИ ФАКТОРАМИ ИЗ-ЗА НЕСООБЛЮДЕНИЯ ИНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

УСТАНОВКА

Чертеж с размерами

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы настоятельно рекомендуем использовать аккумуляторную отвертку, настроенную на «средний/сильный» момент затяжки (5 Нм макс.), особенно при закрытии крышки, чтобы обеспечить равномерное сжатие прокладки корпуса путем затяжки 4 запорных винтов крестообразно

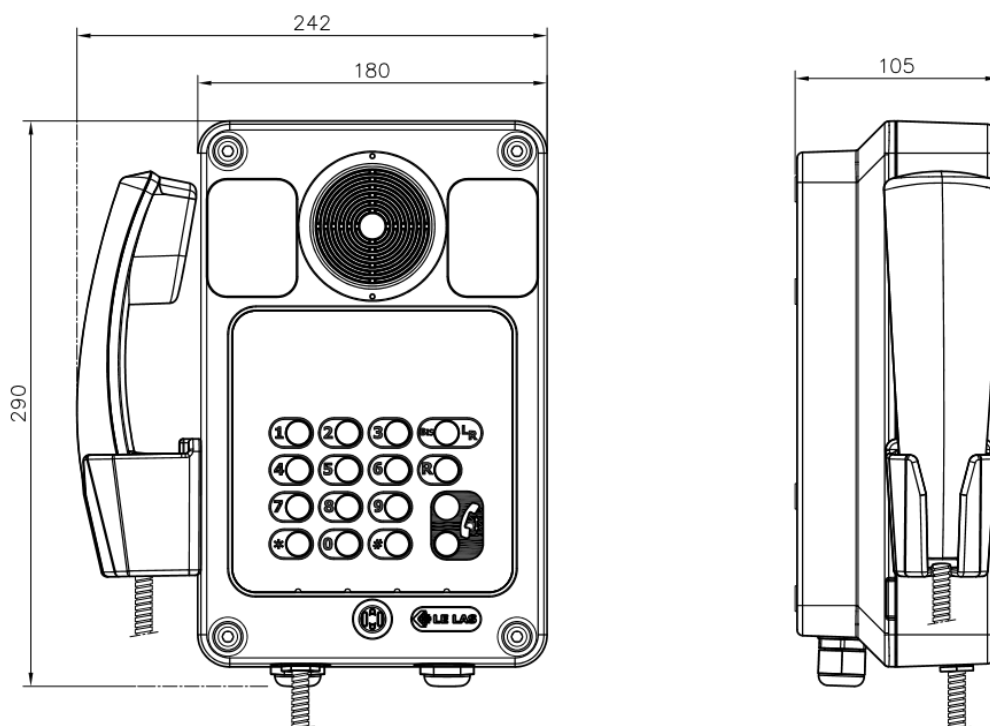

Предварительная разборка перед установкой

Для установки и доступа к телефонной линии открутите 4 винта, крепящие переднюю панель с помощью ключа-шестигранника №5, затем снимите переднюю панель, стараясь не повредить внутренние компоненты.

- Извлеките полиэтиленовый пакет со следующим содержимым: 2 кабельных ввода, 1 заглушка, 4 уплотнительные заглушки (4-точечное крепление) и 2 уплотнительные шайбы (2-точечное крепление) для крепления корпуса.
- Установите коробку на ровной поверхности.
- Следуйте схеме монтажа и используйте 4 уплотнительные заглушки или 2 уплотнительные шайбы в зависимости от выбранного вами способа монтажа.

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы рекомендуем использовать винты из нержавеющей стали.

МОНТАЖ НА СТЕНЕ

Станцию можно закрепить в 2 точках (вертикальная ось 210 мм) или в 4 точках (105 x 100 мм).


- С помощью сверла Ø6,5 просверлите выбранные места (2 или 4 точки крепления).
- Закрепите коробку на плоской поверхности с помощью винтов Ø6 из нержавеющей стали (не входят в комплект).

2-точечное крепление:

- Установите уплотнительные шайбы под головки винтов и затяните их.

4-точечное крепление:

- После установки 4 крепежных винтов необходимо установить 4 уплотнительные заглушки.

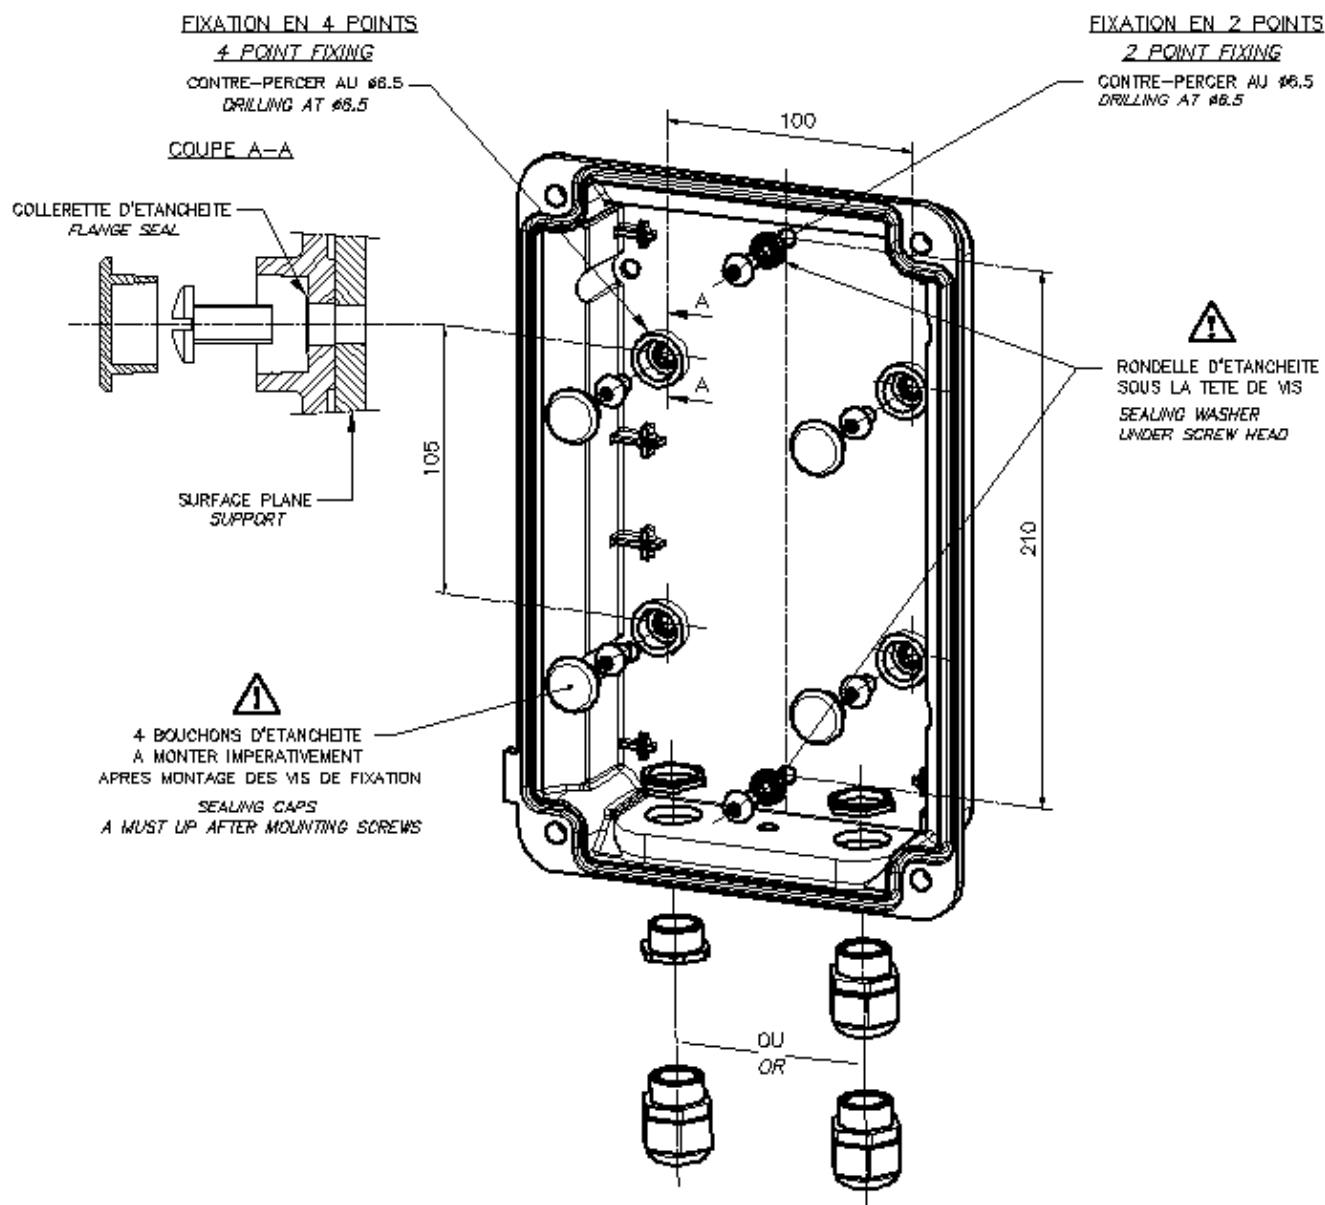


4 POINT FIXING	4-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
DRILLING AT Ø6,5	СВЕРЛИТЬ НА Ø6,5
2 POINT FIXING	2-ТОЧЕЧНОЕ КРЕПЛЕНИЕ
FLANGE SEAL	ФЛАНЦЕВОЕ УПЛОТНЕНИЕ
SUPPORT	ОПОРА
SEALING WASHER UNDER SCREW HEAD	УПЛОТНИТЕЛЬНАЯ ШАЙБА ПОД ГОЛОВКОЙ ВИНТА
SEALING CAPS	УПЛОТНИТЕЛЬНЫЙ КОЛПАЧОК
A MUST UP AFTER MOUNTING SCREWS	ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВИНТОВ
OR	ИЛИ

Выберите соответствующий диаметр кабеля для соответствия с диаметром кабельного ввода (от Ø6 до 12 макс.) и затем затяните винты до упора.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Телефонный аппарат можно подключить либо к сети общего пользования, либо к ТСОП.
Минимальное напряжение 24 вольт, нормальное напряжение 48 вольт, максимальное напряжение 100 вольт, в последнем случае напряжение вызова нельзя смешивать с постоянным током.

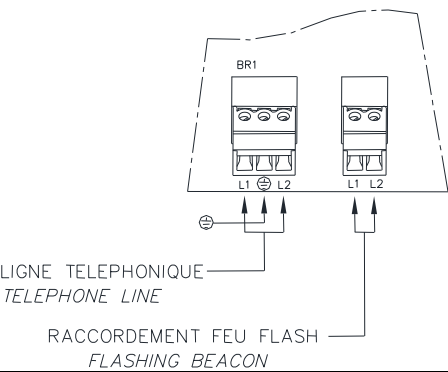

TELEPHONE LINE	ТЕЛЕФОННАЯ ЛИНИЯ
FLASHING BEACON	ПРОБЛЕСКОВЫЙ СИГНАЛ

- Соедините телефонные линии с соединителем L1 и L2 телефонного аппарата. (сечение кабеля: 1,5 мм²)
- Соедините провод заземления с болтом заземления, расположенном на нижней части корпуса.

Установите переднюю панель на корпус, убедившись, что 2 панели расположены правильно, и затяните 3 стопорных винта (крестообразно).

ДОКУМЕНТ ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ

Скачайте руководство по программированию и руководство пользователя для телефонной платы См. **NFC120MLT**

Издание A: 10.10.2024