


РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ТЕЛЕФОН ВСЕПОГОДНЫЙ АНАЛОГОВЫЙ TLS 410




Groupe LE LAS

БЕЗОПАСНОЕ ОБЩЕНИЕ

*ГАРАНТИЯ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ УСТРОЙСТВО УСТАНОВЛЕНО И ЭКСПЛУАТИРУЕТСЯ В СТРОГОМ СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ,
СФОРМУЛИРОВАННЫМИ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ
НИКАКАЯ ГАРАНТИЯ НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНА В СЛУЧАЕ УХУДШЕНИЯ СОСТОЯНИЯ, ВЫЗВАННОГО ВНЕШНИМИ ФАКТОРАМИ ИЗ-ЗА НЕСООБЛЮДЕНИЯ
ИНСТРУКЦИЙ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ*

УСТАНОВКА

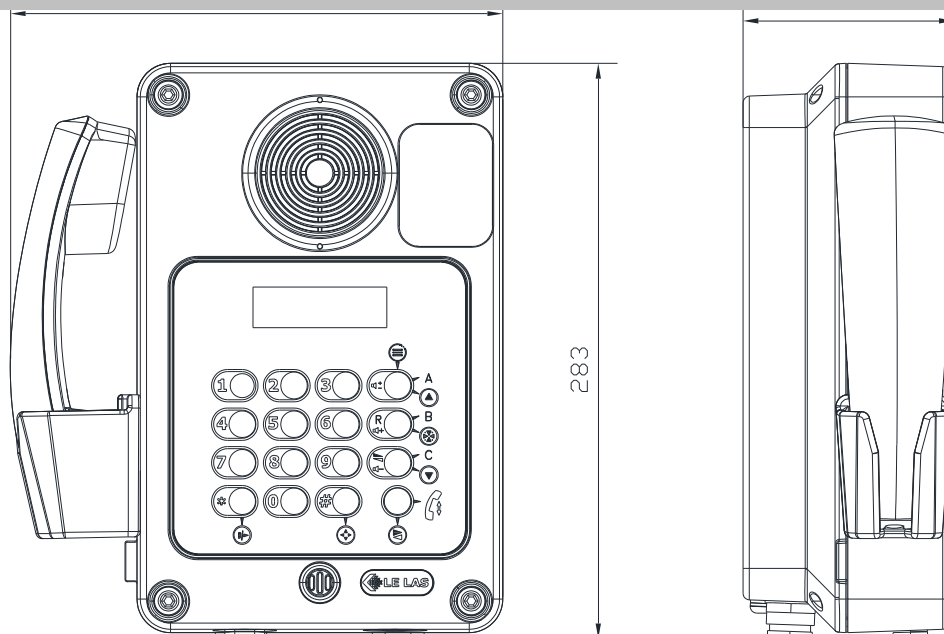

Характеристики


- *Материал:* алюминиевый сплав
- *Размеры:* 242 x 283 x 104 мм
- *Степень защиты:* IP66 / IK10
- *Температура окружающей среды при эксплуатации:* -40 °C / + 70 °C
- *Цвет :* оранжевый RAL2003
- *Вес:* 3,6 кг

Перечень запасных частей

- телефонная плата
- Клавиатура с платой дисплея
- Кнопки вызова с подсветкой
- Тел. трубка
- Двигатель громкоговорителя
- Микрофон
- Кабельный ввод от Ø7 до Ø13

См.: WK120MLT-PROD
 См.: WK163CL9T
 См.: YPE4V22ILB
 См.: MS436A22
 См.: CE124V11
 См.: CE515V2
 См.: ESL13C10-12


описание клавиатуры

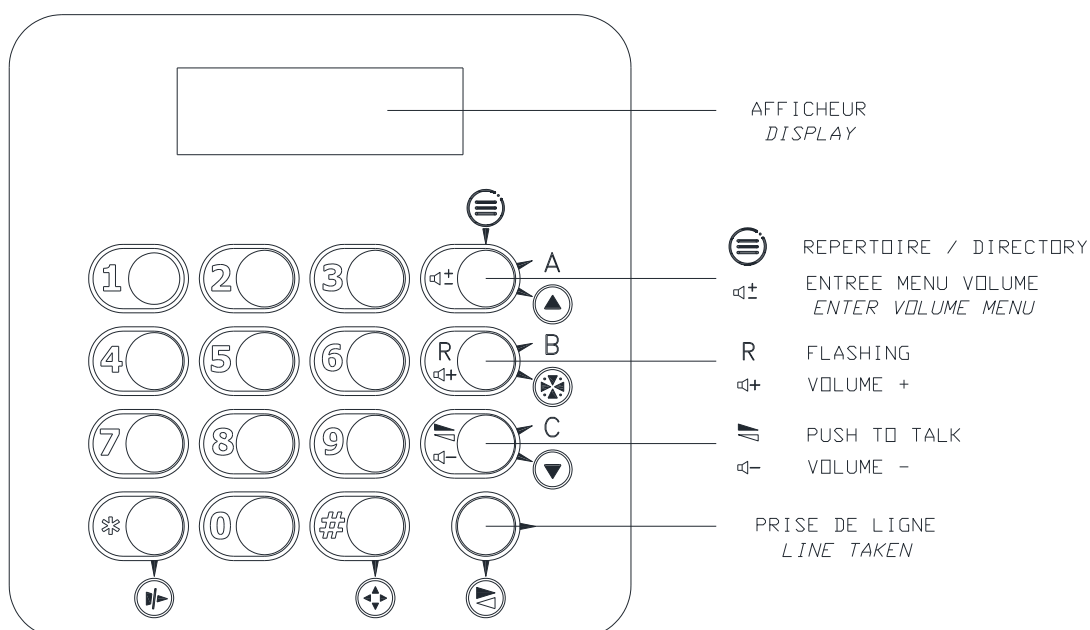

DISPLAY	ДИСПЛЕЙ
DIRECTORY	КАТАЛОГ
ENTER VOLUME MENU	ВХОД В МЕНЮ ГРОМКОСТИ
FLASHING	МИГАНИЕ
VOLUME +	ГРОМКОСТЬ +
PUSH TO TALK	РЕЖИМ РАЦИИ
VOLUME -	ГРОМКОСТЬ -
LINE TAKEN	ЗАНЯТАЯ ЛИНИЯ

МОНТАЖ НА СТЕНЕ

Устанавливайте корпус предпочтительно на плоской поверхности. См. шаблон
Монтаж на стене должен выполняться при помощи винтов из нержавеющей стали.
Обязательно подложите уплотнительные шайбы под головки винтов.

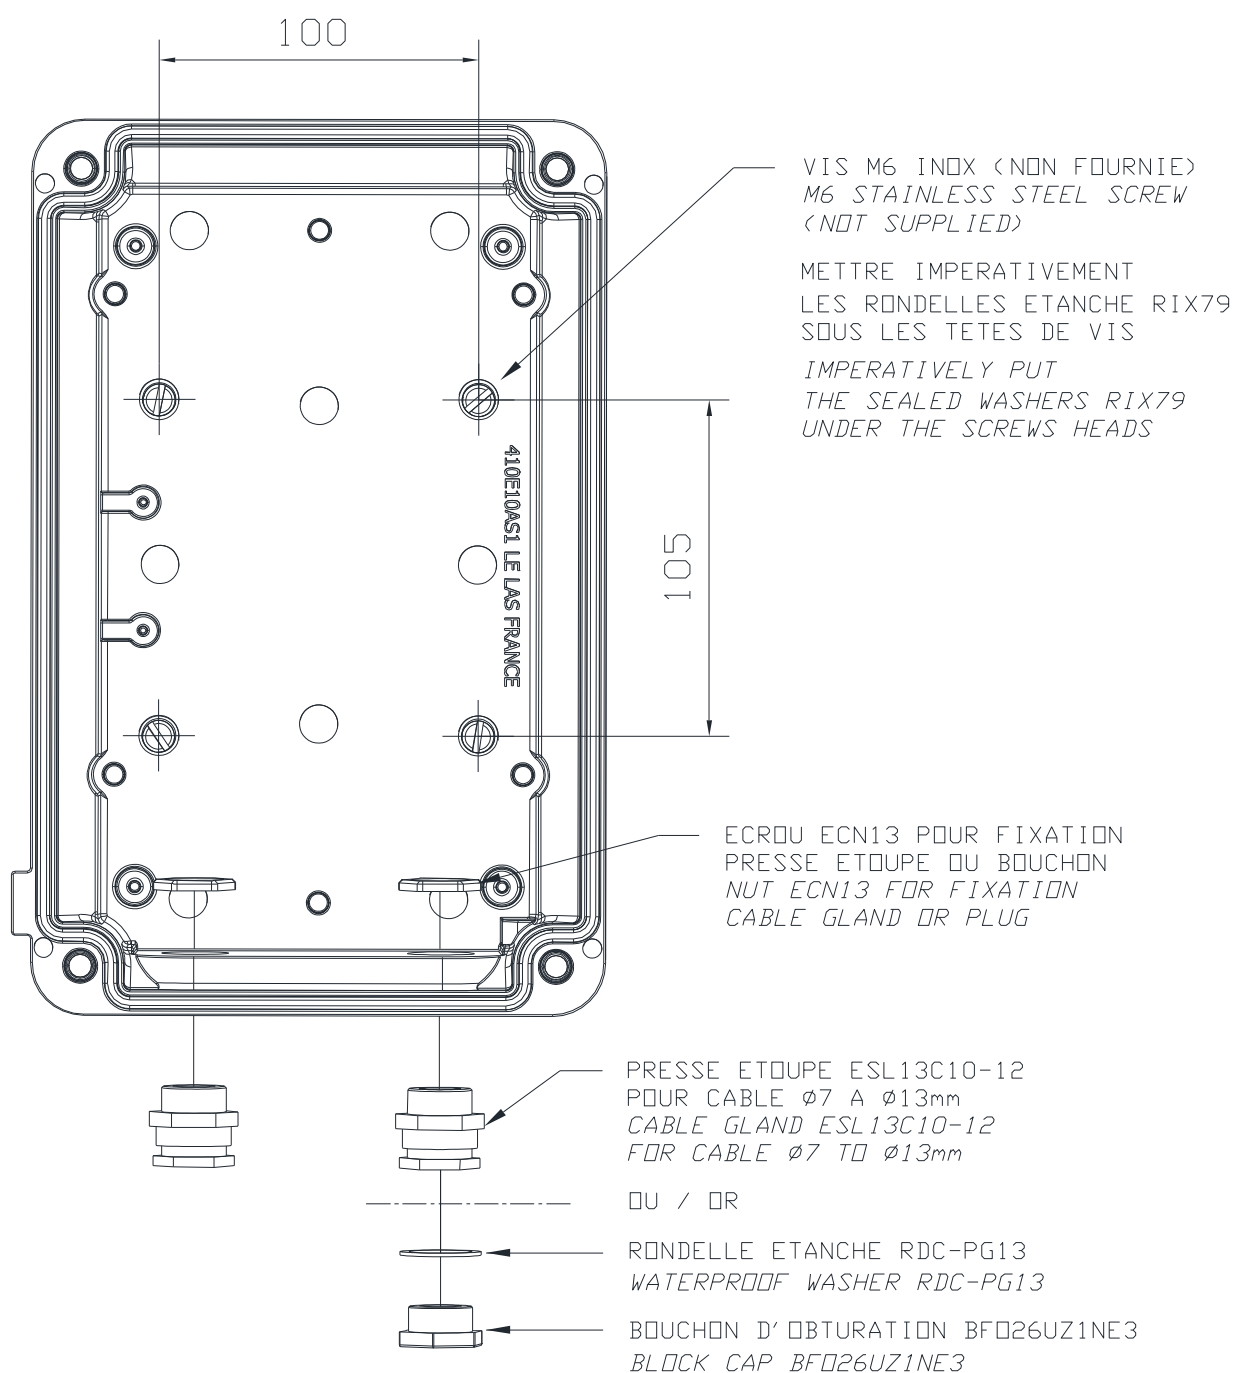


IMPERATIVELY PUT THE WATERPROOF WASHERS RIX79 UNDER THE SCREW HEADS	ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОДЛОЖИТЕ ВОДОСТОЙКИЕ ШАЙБЫ RIX90 ПОД ГОЛОВКИ ВИНТОВ.
M6 STAINLESS STEEL SCREW (NOT SUPPLIED)	ВИНТ М6 ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (НЕ ВХОДИТ В ОБЪЕМ ПОСТАВКИ)
NUT ECN13 FOR FIXATION CABLE GLAND OR PLUG	ГАЙКА ЕСN13 ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ КАБЕЛЬНОГО САЛЬНИКА ИЛИ ЗАГЛУШКИ
CABLE GLAND ESL13C10-12 FOR CABLE Ø7 TO Ø13 mm	КАБЕЛЬНЫЙ САЛЬНИК ESL13C10-12 ДЛЯ КАБЕЛЯ ОТ Ø7 ДО Ø13 мм
WATERPROOF WASHER RDC-PG13	ВОДОСТОЙКАЯ ШАЙБА RDC-PG13
BLOCK CAP BF026UZ1NE3	ЗАГЛУШКА BF026UZ1NE3

*Выберите соответствующий диаметр кабеля для соответствия с диаметром кабельного ввода (от Ø7 до 13 макс.)
и затем затяните винты до упора.*

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Телефонный аппарат можно подключить либо к сети общего пользования, либо к ТСОП. Минимальное напряжение 24 вольта, нормальное напряжение 48 вольт, максимальное напряжение 100 вольт, в последнем случае напряжение вызова нельзя смешивать с постоянным током.

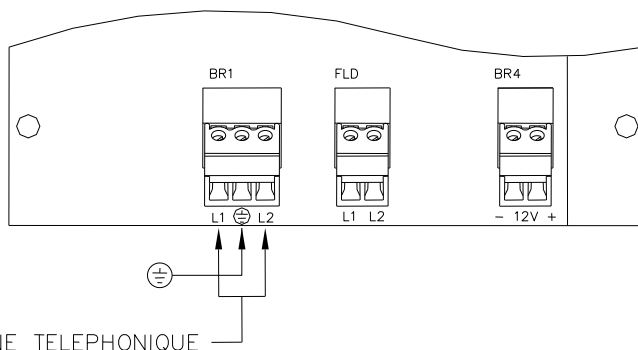

LIGNE TELEPHONE – ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ

- Соедините телефонные линии с соединителем L1 и L2 телефонного аппарата. (сечение кабеля: 1,5мм²)
- Соедините провод заземления с болтом заземления, расположенном на нижней части корпуса.

Скачайте руководство по программированию и руководство пользователя для телефонной платы См. **NFC120MLT**

Издание А: 02.12.2022